

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ DION



СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ DION

Классические шкафы DION можно считать оптимальным выбором по соотношению цены и качества. Сталь толщиной 1-2 мм придает конструкции шкафа жесткость и прочность. Качественная теплозвукоизоляция способствует более быстрому прогреву шкафа и значительно снижает энергопотребление. Так, выход шкафа на рабочую температуру составляет от 5 до 15 минут. Время сушки при этом зависит от наполненности шкафа и составляет от 30 минут до 8 часов. Во всех шкафах присутствуют позисторные нагревательные элементы: они пожаробезопасны и более эффективны по сравнению с обычными ТЭНами.

ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ DION:

Уникальная технология защиты от перегрева DionDefense3

В нагревательных блоках используются пожаробезопасные позисторные нагревательные элементы, которые способны сами регулировать свой нагрев. При достижении пиковой температуры они резко повышают свое сопротивление, снижая ток и охлаждаясь, тем самым исключая перегрев и возгорание, а также экономя электроэнергию. Дополнительно на каждом нагревательном элементе установлен термостат, который в случае превышения температуры разомкнет цепь питания. В блоке управления установлен цифровой терморегулятор, контролирующий температуру внутри шкафа. При превышении заданной температуры терморегулятор полностью отключает нагрев.



Светодиодная подсветка

Пользуйтесь шкафом с комфортом: подсветка автоматически включается при открытии дверцы.



Сенсорная панель управления

Предоставляет возможность управлять всеми режимами через дисплей.



Отражающая теплоизоляция

Способствует более быстрому прогреву шкафа и значительно снижает энергопотребление, так как благодаря теплоизоляции шкаф лучше «держит» температуру.



Позисторные нагреватели

В шкафах присутствуют позисторные нагревательные элементы: они абсолютно пожаробезопасны и более эффективны по сравнению с обычными ТЭНами.



Еврозамки

Компактные и надежные еврозамки, встроенные в ручку дверцы. В комплекте с каждым замком поставляются по 2 ключа.



Система дезинфекции DION O3*

Безопасное очищение обуви от неприятных запахов и грибка. В сушильное оборудование устанавливается генератор озона и реле времени с защитой от случайного включения. Генератор озона приводится в действие нажатием кнопки на панели управления. Озон генерируется на протяжении 30 секунд. Концентрация озона при этом безопасна даже для небольшого помещения площадью 4 кв.м, но при этом эффективна для уничтожения всех видов грибка и запахов. При необходимости можно повторять процедуру несколько раз.



**дополнительно оплачиваемая опция*

DION PRO



Размер (ВхШхГ), мм	1930x1830x600
Вес, кг	186
Вместимость	8 зимних или 15 летних комплектов и 9 пар обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	4
Производительность, мЗчас	700
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
RAL	7035
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	48

* - возможно в исполнении из нержавеющей стали

DION UNI



Размер (ВхШхГ), мм	1950x630x600
Вес, кг	70
Вместимость	4 комплекта зимней одежды/6 комплектов летней одежды и 3 пары обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,8
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	0,1 - 100
Класс эл.защиты	1
RAL	7035
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	42

* - возможно в исполнении из нержавеющей стали

DION STANDARD



Размер (ВхШхГ), мм	1930x1120x600
Вес, кг	140
Вместимость	8 комплектов летней одежды или 5 комплектов зимней и 6 пар обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
RAL	7035
Влагоудаление, г/мин	19
Уровень шума, Дб	45

* - возможно в исполнении из нержавеющей стали

DION MAXI +



Размер (ВхШхГ), мм	1930x1830x600
Вес, кг	186
Вместимость	24 пары обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	4
Производительность, мЗчас	700
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
RAL	7035
Влагоудаление, г/мин	19
Уровень шума, Дб	48

* - возможно в исполнении из нержавеющей стали

DION PRO 10



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1830x600 / 190
Вместимость	10 зимних комплектов/ 20 летних
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	4
Производительность, м3/час	700
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	48

DION STANDARD 6



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1120x600 / 140
Вместимость	10 комплектов летней и 6 зимней одежды
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, м3/час	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45

DION PRO B



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1830x600 / 185
Вместимость	14 бронежилетов и 9 пар обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	4
Производительность, м3/час	700
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	48

DION STANDARD 10.5



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1120x600 / 140
Вместимость	10 детских комплектов и 5 полок
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, м3/час	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45

DION AVARIS 8



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1960x600 / 240
Вместимость	30 кг белья
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	4
Производительность, м3/час	700
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	46

DION FORTIS 3



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1120x600 / 140
Вместимость	3 комплекта боевой одежды и 3 пары обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, м3/час	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45

DION AVARIS 4.5



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1120x600 / 170
Вместимость	20 кг
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45

DION UNI 10




Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1950x630x600 / 80
Вместимость	10 детских комплектов верхней одежды
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,8
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	0,1 - 100
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	42

DION MONTIS



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1930x1120x600 / 130
Вместимость	40 комплектов горноспасательного оборуд.
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	1мин - 24/7
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45

DION KID

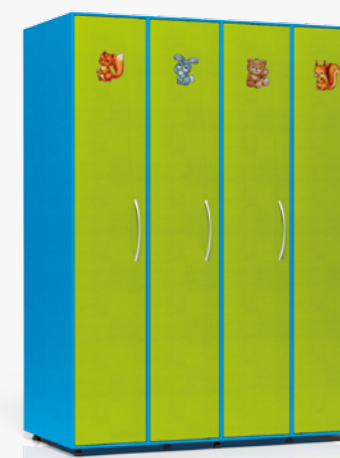

Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1350x1600x500 / 100
Вместимость	4 комплекта детской одежды
Номинальное напряжение, В / ток, А	220 / 10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,2
Производительность, мЗчас	350
Таймер, ч	0,1 - 100
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	45
Диапазон рабочих t	40...60°C

DION UNI 7



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	1950x630x600 / 100
Вместимость	7 пар обуви
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,8
Производительность, мЗчас	300
Таймер, ч	0,1 - 100
Класс эл.защиты	1
Влагоудаление, г/мин	9
Уровень шума, Дб	42

DION MASK 10



Размер (ВхШхГ), мм/Вес, кг	850x1150x380 / 66
Вместимость	10 полнолицевых масок
Номинальное напряжение, В / ток, А	220 / 10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,8
Производительность, мЗчас	350
Таймер, ч	0,1 - 100
Класс эл.защиты	1
Уровень шума, Дб	45

ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»

Сегодня DION™ выбирают крупнейшие российские предприятия, которые по достоинству оценили высокий уровень качества продукции.

- Мы гарантируем своим клиентам решение любых возникших вопросов и проблем в течение 72 часов;
- Предлагаем профессиональную сборку и установку сушильного оборудования на вашем предприятии или видео-инструктаж по сборке, если вы желаете осуществить её самостоятельно;
- Консультируем по всем возникшим вопросам, а также обучаем работников вашего предприятия основным моментам по обслуживанию приобретенного у нас оборудования;
- Предоставляем возможность выезда инженера на ваше предприятие для устранения неполадок;
- Предлагаем доставку и замену вышедших из строя запчастей в сжатые сроки;
- Предоставляем гарантии качества на всё сушильное оборудование.



лабораторная
и промышленная техника

www.lks.ru
www.labmebel.ru

ООО "ЛКС"
Официальный дилер.
Поставки по России.

т.ф. **(495) 225-25-95** (многоканальный)

8-800-250-09-09 (бесплатный
звонок с любого телефона России)

109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 41